



センシン®

AUTOMATIC SEALING MACHINES

セルフN102

シリーズ

We are proud of superior precision, durability and reliability of our automatic sealer.

精度と耐久性を誇る最新型
自動シール機

SENSHIN CO., LTD.



セルフN102

標準型。

右から左へ流してシールします。

Standard machine operation Sealing is done from right to left.




セルフN102-VC

脱気装置付タイプ。

袋内の空気を抜きながらシールができます。

Air Suctioning Device. The sealing machine will operate while the air inside bag is suctioned out.

特許No.1448755

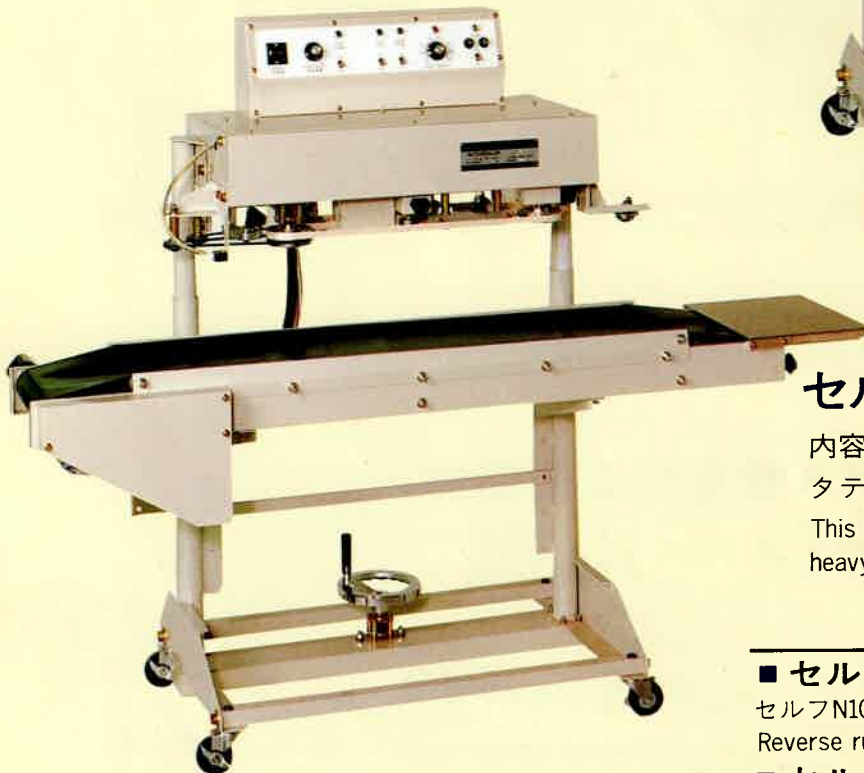

セルフVN102-TC

内容量が1~5kgの重袋のシール作業に最適な、タテ型機です。

This Vertical type Machine is most suitable for use on heavyduty bag of 1-5 kgs.

■ セルフN102-R


セルフN102の逆送りタイプ。左から右へ流してシールします。
Reverse run type SELF-N102It seals from left to right

■ セルフVN102-ST

スタンドバック・水もの・こぼれやすい品物のシール作業に最適な、タテ型機です。


The Vertical type Machine will fit for use with Stand-pack, Liquidpack or such easy over-flowing material packs.

HP型ホットプリンター

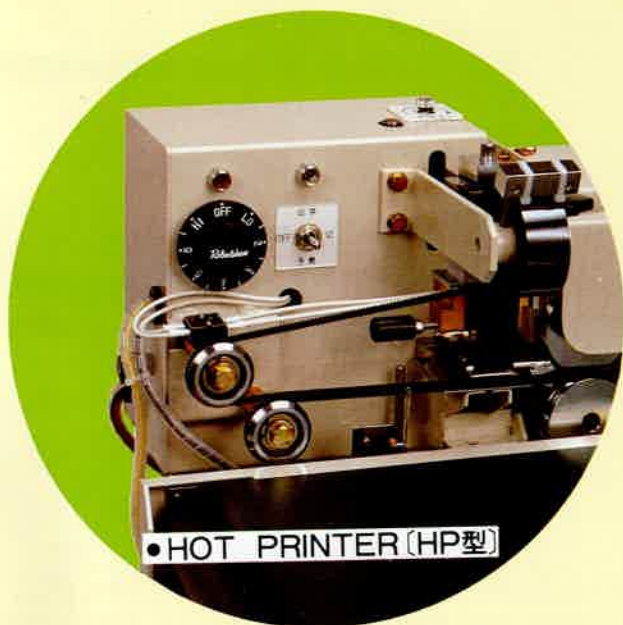

特徴

- どんなフィルムでもシールできます。
- 使用法が簡便で熟練不要です。
- 美しく丈夫なシールが出来ます。
- 縦横兼用機で応用が広がります。
- 機械の高さは、姿勢に合わせて変更出来ます。
- 自動温度調節器、出来高計数器付です。
- 大袋にも小袋にも自由自在です。
- 機械速度は自由に変えられます。

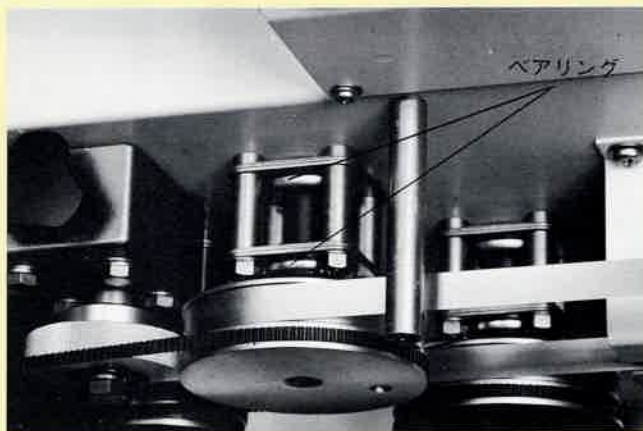

●ダブルベアリング採用

ヒートシールベルトの寿命を延ばし、耐久性を出す為にプーリーの軸を2個所でベアリングが支えています。

Double bearing system

A pair of bearings is mounted at pulley shaft to extend the life of heat seal belt.

■操作の簡単な高速プリンター

プリンター装備機の仕様

(PAT.50-068925他数件出願中)

- 活字ヘッド：押印式1ヘッド
- 活字：4mm活字真鍮(Bs)製、製造年月日、g数、その他
- 印字数：7~14文字、1列又は2列
- 使用テープ：黒・青・緑・赤他各色、ホットスタンピンホイール
- テープ寸法：32mm巾×120m巻

Specifications of machine with built in printer.

(Patent No. 50-068925 and others pending)

- Type Head: Single head type
- Type: 4mm characters of brass (SK), manufacturing date, weight etc.
- No of Characters: 7-14 characters in one or two row
- Tape Type: Black, Blue, Green, Red, or other color hot stamp foil
- Tape Dimensions: 32mm × 120m rolls.


■印字例

8. 4. 1. 製造	96. 4. 1. 製造 NET. 100g	1996. 4. 1. 製造 賞味期間30日
-------------	---------------------------	---------------------------

■当社全機種に装着可能です。

FEATURES

- Can seal any kind of films.
- Simple operation even by unskilled operators.
- Beautiful and tough sealing.
- Vertical and horizontal versatile operation.
- Adjustable machine height.
- Equipped with automatic temperature regulator and gauge.
- No restriction on bag size.
- Adjustable machine speed.

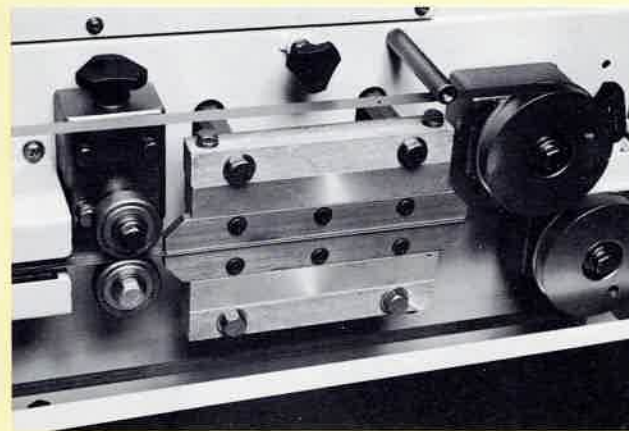

●アルミ鋳込ヒーターの採用

シール機の心臓部であるヒーターをアルミで保護している為、断線は皆無です。

Aluminium protected heater

No wire breaks ensured of our Heaters as they are well covered by die-casted aluminium.

AUTOMATIC SEALING MACHINES

セルフN102 シリーズ

標準仕様 SPECIFICATIONS (セルフN-102)

占床面積：1,120mm×525mm
総重量：77kg
使用電力：AC100V 50/60Hz
最大消費電力：650W
コンベアー速度：0～11/0～13m分 50/60Hz
コンベアー巾：250mm
コンベアー上下可動範囲：150mm
(GL最高875mm 最低725mm)
ベルト差可動範囲：0～80mm
本体傾斜角度：0°～35°
設定温度：100～250°C
スチールベルト巾：12mm
カウンター：4桁0復帰型
送風機：風量1100ℓ/min・風圧17mmH₂O
主モーター：AC100V 40W

Floor area : 1,120×525mm
Total weight : 77kg
Power supplies : AC100V 50/60Hz
Maximum power consumption : 650W
Conveyor speed : 0～11/0～13/min.50/60Hz
Conveyor belt width : 250mm
Range of vertical adjustment : (GL max. 875mm, min. 725mm)
Range of vertical adjustment of conveyor belt : 0～80mm
Inclination : 0～35°C
Temp. Setting : 100～250°C
Steel belt width : 12mm
Counter : 4 digit (auto-reverse to zero)
Fan capacity : Volume 1100ℓ/min. pressure 17mmH₂O
Main motor : AC100V 40W

使用可能フィルム材質 Applicable film materials

ポリエチレン(高压法、中压法、低压法)、ポリプロピレン、O.P.P. パートコート、ラミネートフィルム(ポリセロ、OP & CP)、ドライラミネート、三層ラミネート、アルミ箔、クラフト紙ラミネート、防湿セロファン、封紙付ポリ等熱可塑性フィルム全般

All types of heat workable films including : polyethylene (high, medium or low pressure), polypropylene, O.P.P. part coating etc., laminated films (polyselo, OP & CP), dry laminates, double laminates, aluminium foil, craft paper laminates, damp-resistant cellophane, polyethylene bags with sealing strips etc.

特別付属仕様 (御希望により実費取付) Optional Accessories

挿入作業テーブル：挿入作業がより簡便に出来、特に薄物、小物のシール作業に適しています。
広巾シールW型：25mm巾のシールベルトを使用し、20mm巾の熱板で巾広くシールします。パートコート等に最適。
グラスファイバーベルト：単体の薄いフィルムをシールする時、焼付を防止し、美しいシール効果が得られます。

Insertion Table : Greatly simplifies insertion operations. Especially suitable for the sealing of thin or small items.
Wide Seal : Versatile wide sealing using a 25mm wide seal belt and 20mm wide hot plate. Especially suitable for part coating etc.
Glass Fiber Belt : Prevents sticking and gives beautiful results when sealing thin film.

弊社では、上記機種以外にも専用特殊機の設計、製作を行っておりますので、お気軽に御相談下さい。
We can also offer our customers Special Purposed Sealing Machines. Please consult with us without hesitation.

※本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

代理店

自動計量機・包装システム

 株式会社 **センシン**®

〒110 東京都台東区北上野2丁目28-4
TEL.03(3843)6474(代) FAX.03(3843)6476

SENSHIN CO., LTD.

2-28-4, KITAUENO, TAITO-KU, TOKYO.
TEL.03(3843)6474～5 ZIPCODE 110
FAX.03(3843)6476
PLANT :